

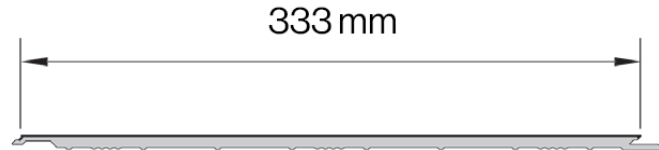


LAMBRIS PVC MURAL PLEIN - M1

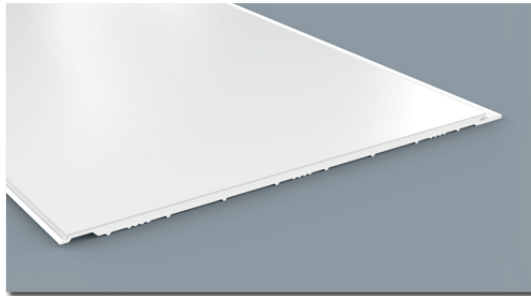


PROFILES DEDIES



Profilé de jonction



Profilés d'angle extérieur



Profilé de finition

Lames jointives à fixation mécanique cachée.
Matériau imputrescible résistant à l'humidité, à la moisissure et à la corrosion.
Il affiche une résistance optimale aux produits d'entretien courant non abrasif.

OBJET

Les lambris HYDELAM+® sont conçus pour des finitions de murs intérieurs qui requièrent un panneau hygiénique.

STOCKAGE

Les LAMBRIS HYDELAM+® doivent être stockés à l'intérieur et à plat.

COMPOSITION

Lambris plein en PVC rigide et sans plomb blanc lisse et brillant.

GAMME DE TEMPERATURES :

Utilisation optimale entre -20°C et 40°C

HOMOLOGATION

Conforme au Règlement (CE) 1935/2004 Article 1.
Conforme au Règlement (CE) 1935/2004 Article 3.
Réaction au feu B-s3-d0 selon EN 13501-1:2002

Données techniques

Longueur : 2600 - 3000 - 3500 - 4000 mm

Largeur : 333 mm

Epaisseur : 8 mm

Coloris : Blanc

Finition : Lisse / brillant

Poids : 3,6 kg/m²

Classement Feu : B-s3,d0